

カーボンフィルターの交換・カウンターのリセット方法

<カーボンフィルターの交換>

カーボンフィルターの脱臭効力は**約1年**です。
フィルター内の活性炭が劣化し固まると、通気を妨げることも
なりますので、**1年に1度の定期交換をおすすめします。**

作業手順

- ① カーボンフィルターを引き抜き、取りはずす。
はずれにくい場合はマイナスドライバーなどを使って、てこの原理で
少し持ち上げると、はずしやすくなります。
- ② 新しいカーボンフィルターを差し込む。
交換用のカーボンフィルターの購入はお買い上げ
販売店までお問い合わせください。



カーボンフィルター




ドライバーの先を本体とカーボンフィルター
のすき間に入れ、取りはずす。

<カウンターのリセット方法>

カーボンフィルターを交換したら次の手順で残日数カウンターをリセットしてください。

1. カーボンフィルター残日数表示ボタン  を押してください。
残日数表示が点滅します。
2. カウンターを365に設定するため、 を押してください。
3.  ボタンを押すとディスプレイの警告表示  が消えます。

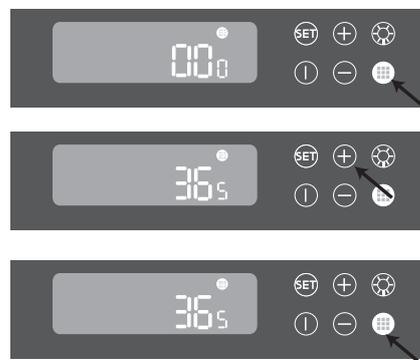

ユーロカーブ総輸入元

 日仏商事株式会社
NICHIFUTSU SHOJI CO., LTD.

本社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846
東京事業所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489
www.eurocave.jp