

カーボンフィルターの交換・カウンターのリセット方法

<カーボンフィルターの交換>

カーボンフィルターの脱臭効力は**約1年**です。


フィルター内の活性炭が劣化し固まると、通気を妨げることもなりますので、**1年に1度の定期交換をおすすめします。**

作業手順

- ① カーボンフィルターを引き抜き、取りはずす。
はずれにくい場合はマイナスドライバーなどを使って、てこの原理で少し持ち上げると、はずしやすくなります。
- ② 新しいカーボンフィルターを差し込む。
交換用のカーボンフィルターの購入はお買い上げ販売店までお問い合わせください。
続いてカウンターのリセット作業を行って下さい。



カーボンフィルター

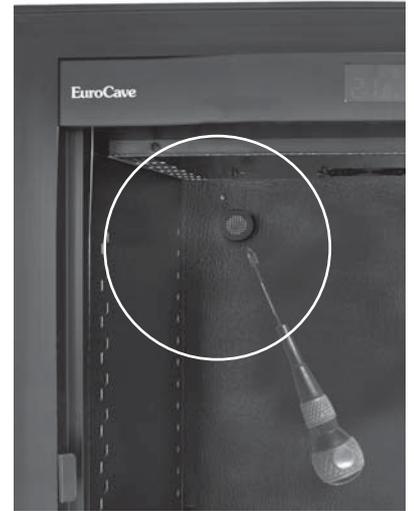

ドライバーの先を本体とカーボンフィルターのすき間に入れ、取りはずす。

<カウンターのリセット方法>

A)カーボンフィルター残日数表示ボタンが無いタイプ(表示文字が黒、バックがオレンジ)

- ①  ボタンをしばらく押し、ECL と表示させます。
- ② **Set** を押し、Lu または BL と表示させます。
- ③ **Set** を押しとカウンターの数字が表示されます。
- ④ 電源スイッチを押してください。(**Set** ボタンの下の赤い  スイッチです。)
- ⑤ 0 または 360* が表示され、フィルター交換アイコンが消えます。
- ⑥ そのまま放置しておくと、庫内温度表示に戻ります。

※入荷ロットにより、カウンターが数え始めてから何日かを示すタイプ(カウンターが0を表示します)と交換予定日までの日数を示すタイプ(カウンターが360を表示します)があります。

B)カーボンフィルター残日数表示ボタンが有るタイプ(表示文字がオレンジ、バックが黒)

カーボンフィルターを交換したら次の手順で残日数カウンターをリセットしてください。

- ① カーボンフィルター残日数表示ボタン を押してください。
残日数表示が点滅します。
- ② カウンターを365に設定するため、**+** を押してください。
- ③  ボタンを押すとディスプレイの警告表示 が消えます。

※温度調整がダイヤル式のものや、液晶表示のないタイプのものにはカウンターが付いていないのでリセット作業は必要ございません。



ユーロカーブ総輸入元

 日仏商事株式会社
nichifutsu SHOJI CO.,LTD.

本社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846
東京事業所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489
www.eurocave.jp