EUROCAVE

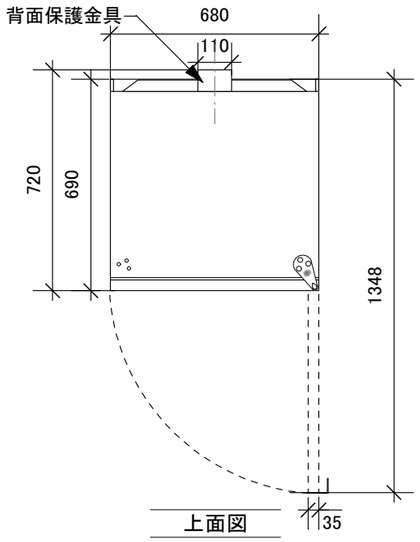

上面図

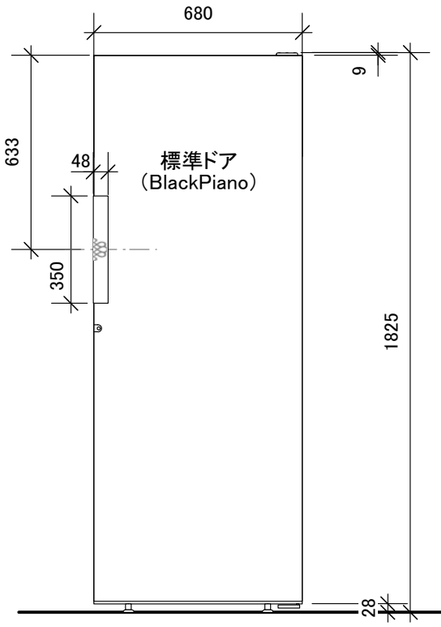

正面図

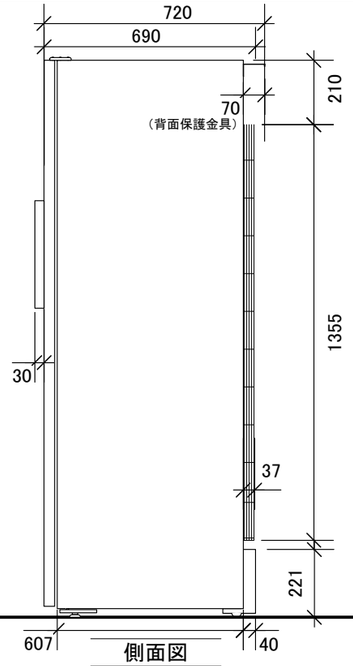

側面図

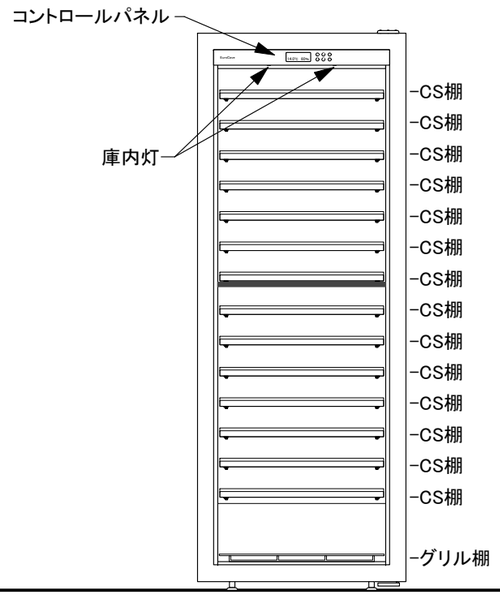

内部正面図

# 型式　Pure-L-C-BlackPiano

| | |
|---|---|
| 外形寸法 | W680×D690×H1825(㎜)<br>背面保護金具含めD720　別途取っ手D30(㎜) |
| 重量 | 本体:135kg　／　ボトル収容時*:372kg |
| 容量 | 445L |
| 定格 | AC100V　単相　50/60Hz　73/82W<br>アース取付け　フォーク端子 |
| 冷却方式／冷媒 | コンプレッサー／R600a(イソブタン) |
| 棚仕様 | ソムリエの手引き出し棚(CS):14枚 |
| ボトル収容本数* | 182本 |
| 使用可能外気温 | 0～32℃ |
| 設置方法 | 上面　200㎜以上、側面　10㎜以上<br>背面　80㎜以上のスペースを確保してください。<br>ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には設置しないでください。<br>【ビルトインの場合】<br>左図を参考に、通気(上面・背面・側面のいずれか)を考慮してください。前面は塞がないでください。 |
| 備考 | ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは受注発注にて承ります。 |

*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

**コンセントプラグ寸法**




**ビルトインの場合**

以下いずれか通気孔を設けてください。
通気孔面積(目安):100,000㎟～

※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a(イソブタン)を使用しています。
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

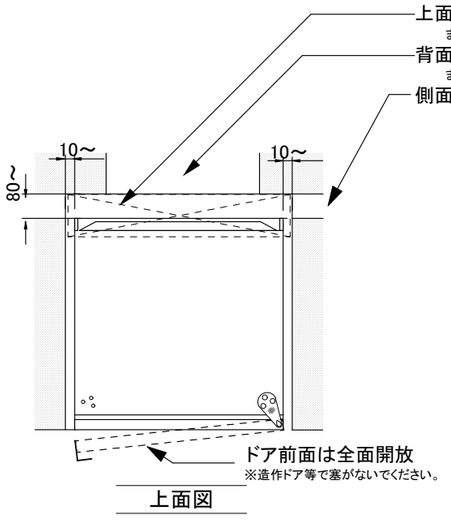

上面図

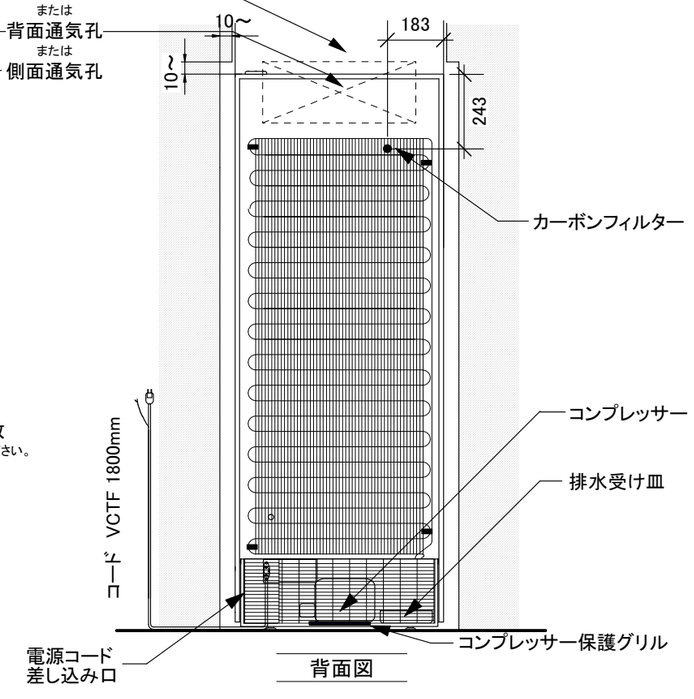

背面図

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | ユーロカーブ　ワインセラー<br>Pure-L-C-BlackPiano | 縮尺 | 1/20 | 製作日 | 2015/10/26 | 備考 | |
| 図番 | | 日仏商事株式会社<br>nichifutsu SHOJI CO., LTD. | | | | | |