



型式 Pure-L-C-PTHF


| | |
|----------|---|
| 外形寸法 | W680 × D690 × H1825 (mm) 背面保護金具含めD720 別途取っ手D30 (mm) |
| 重量 | 本体: 142kg / ボトル収容時*: 379kg |
| 容量 | 445L |
| 定格 | AC100V 単相 50/60Hz 73/82W アース取付け フォーク端子 |
| 冷却方式/冷媒 | コンプレッサー/R600a(イソブタン) |
| 棚仕様 | ソムリエの手引き出し棚(CS): 14枚 |
| ボトル収容本数* | 182本 |
| 使用可能外気温 | 0~30℃ |
| 設置方法 | 上面 200mm以上、側面 10mm以上 背面 80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 【ビルトインの場合】 左図を参考に、通気(上面・背面・側面のいずれか) を考慮してください。前面は塞がないでください。 |
| 備考 | ドアヒンジは標準仕様様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。 |

*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

ビルトインの場合

以下いずれか通気孔を設けてください。
通気孔面積(目安): 100,000mm²~
※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a(イソブタン)を使用しています。
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

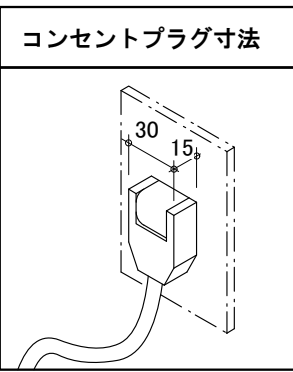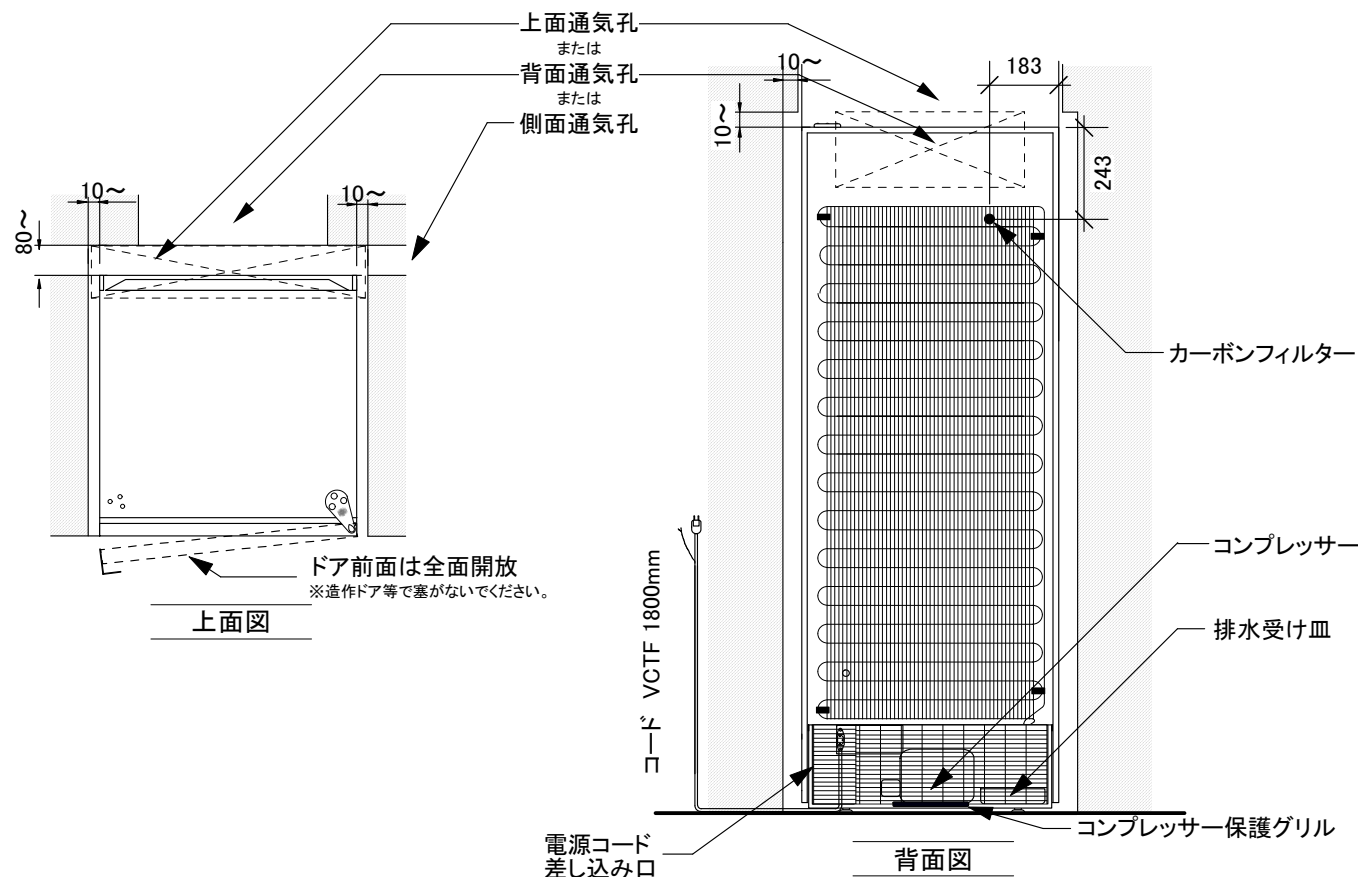

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|------|-------------|------------|--------|--|
| 型式 | ユーロカブ ワインセラー Pure-L-C-PTHF | 縮尺 | 1/20 | 製 作 日 | 2015/10/26 | 備 考 | |
| 図 番 | |  日仏商事株式会社 nichifutsu SHOJI CO., LTD. | | | | | |