

型式 Première-L-T-PTHF

外形寸法	W680 × D690 × H1825 (mm) 背面保護金具含めD720
重量	本体: 102kg / ボトル収容時*: 379kg
容量	460L
定格	AC100V 単相 50/60Hz 70/80W アース取付け フォーク端子
冷却方式/冷媒	コンプレッサー/R600a(イソブタン)
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚(CS): 1枚 貯蔵棚(SU): 3枚
ボトル収容本数*	213本
使用可能外気温	0~30°C
設置方法	上面 200mm以上、側面 10mm以上 背面 80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 【ビルトインの場合】 左図を参考に、通気(上面・背面・側面のいずれか) を考慮してください。前面は塞がないでください。
備考	ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。 本体外寸奥行(D)にコンプレッサー保護グリルの 寸法は含みません。


*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

ビルトインの場合


以下いずれか通気孔を設けてください。


通気孔面積(目安): 100,000mm²~

※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a(イソブタン)を使用しています。
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

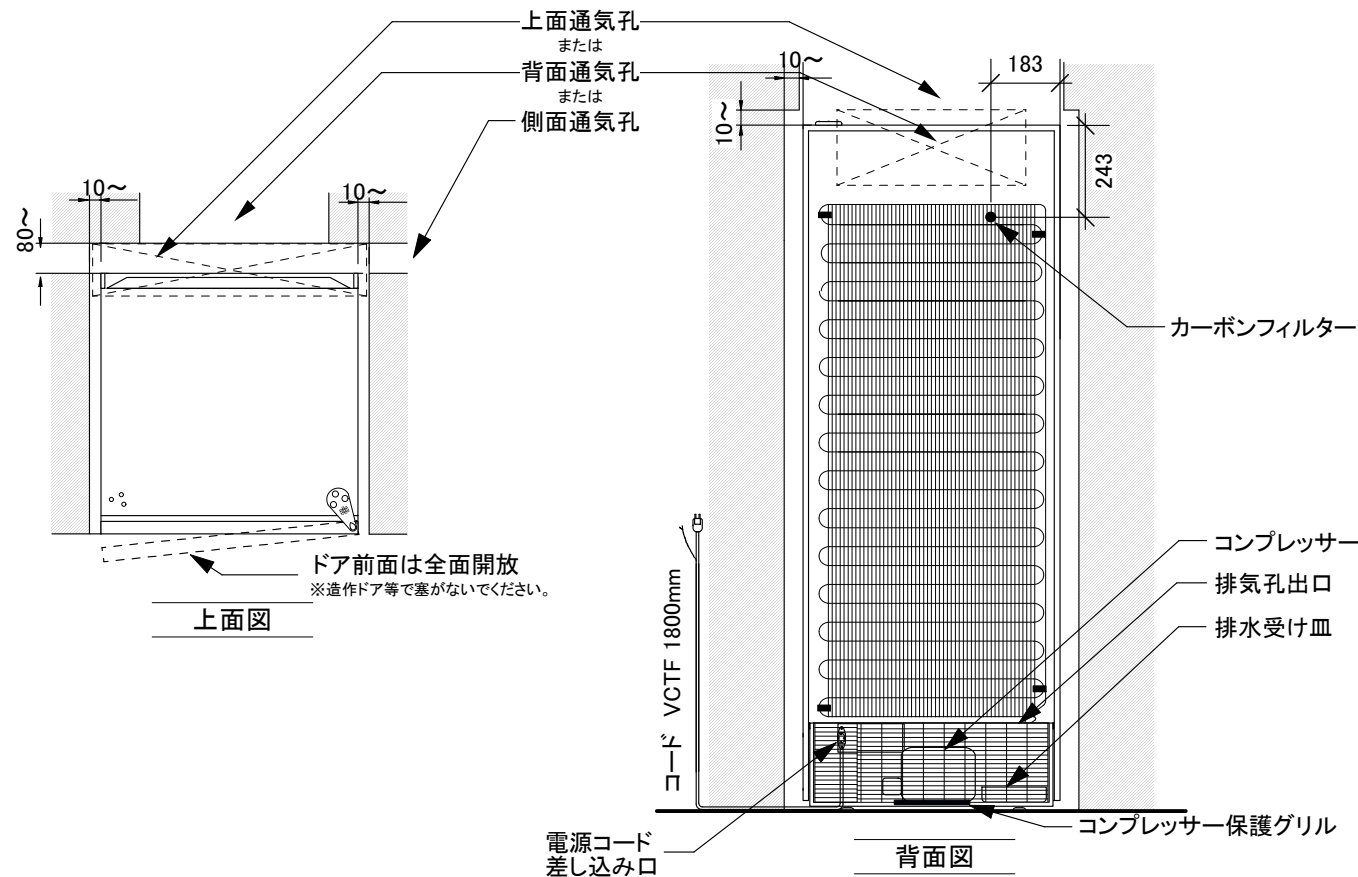

コンセントプラグ寸法



型式	ユーロカーブ ワインセラー Première-L-T-PTHF	縮尺	1/20	製 作 日	2016/08/15	備 考	
図 番	 日 仏 商 事 株 式 有 限 公 司 nichifutsu SHOJI CO., LTD.						