


## 型式 Première-S-T-PTHF


外形寸法	W680 × D690 × H960 (mm) 背面保護金具含めD720
重量	本体: 62kg / ボトル収容時*: 182kg
容量	225L
定格	AC100V 単相 50/60Hz 60/70W アース取付け フォーク端子
冷却方式/冷媒	コンプレッサー/R600a(イソブタン)
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚(CS): 1枚 貯蔵棚(SU): 1枚
ボトル収容本数*	92本
使用可能外気温	0~30℃
設置方法	上面 200mm以上、側面 10mm以上 背面 80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 【ビルトインの場合】 左図を参考に、通気(上面・背面・側面のいずれか) を考慮してください。前面は塞がないでください。
備考	ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。 本体外寸奥行(D)にコンプレッサー保護グリルの 寸法は含みません。

### ビルトインの場合

以下いずれか通気孔を設けてください。  
通気孔面積(目安): 100,000mm<sup>2</sup>~  
※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a(イソブタン)を使用しています。  
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

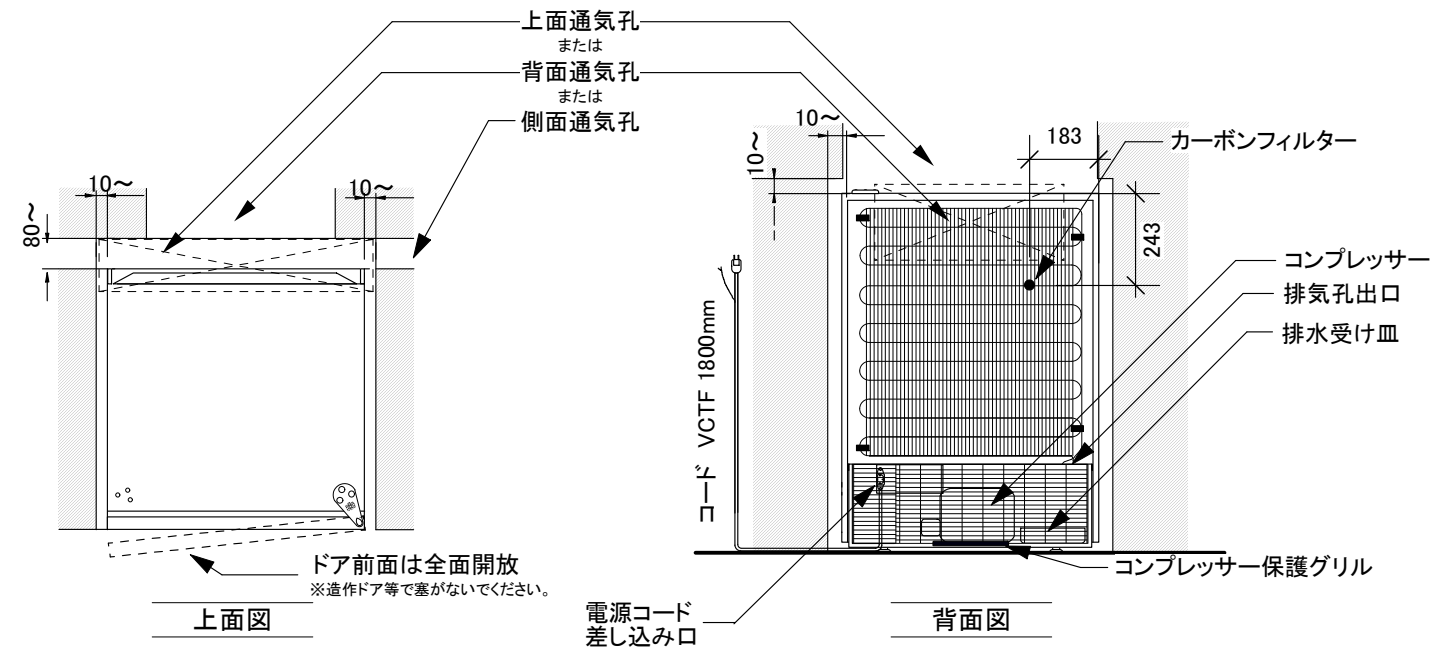


### コンセントプラグ寸法



ドア前面は全面開放  
※造作ドア等で塞がないでください。

\*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

型式	ユーロカーブ ワインセラー Première-S-T-PTHF	縮尺	1/20	製作日	2016/08/15	備考	
図番		 <b>日仏商事株式会社</b> <b>nichifutsu</b> SHOJI CO., LTD.					