EUROCAVE

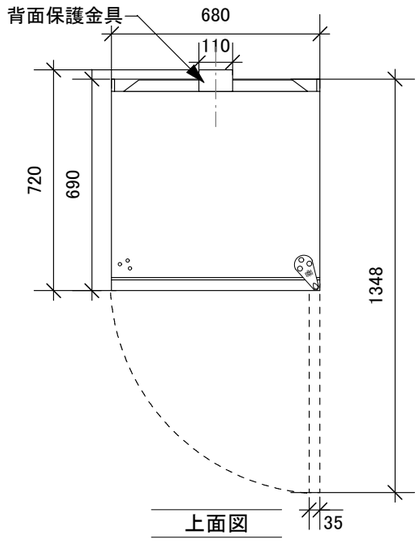

上面図

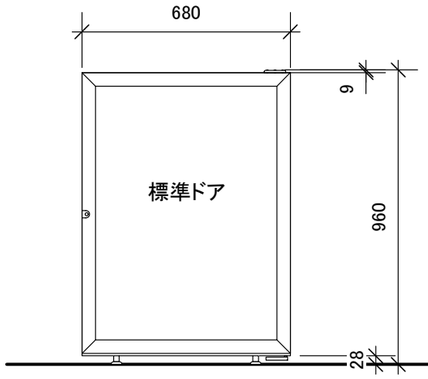

正面図

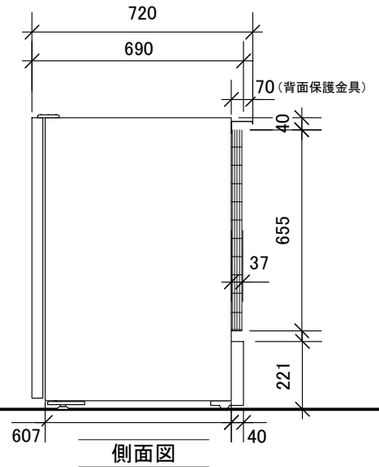

側面図

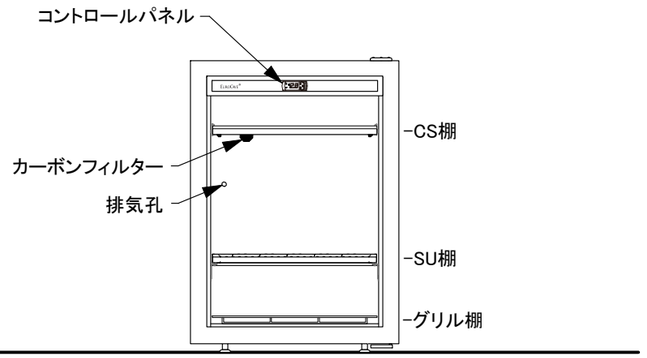

内部正面図

ビルトインの場合

以下いずれか通気孔を設けてください。
通気孔面積（目安）：100,000mm²～
※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a（イソブタン）を使用しています。
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

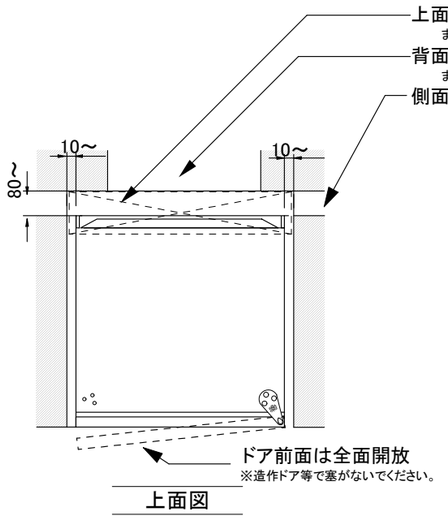

上面図

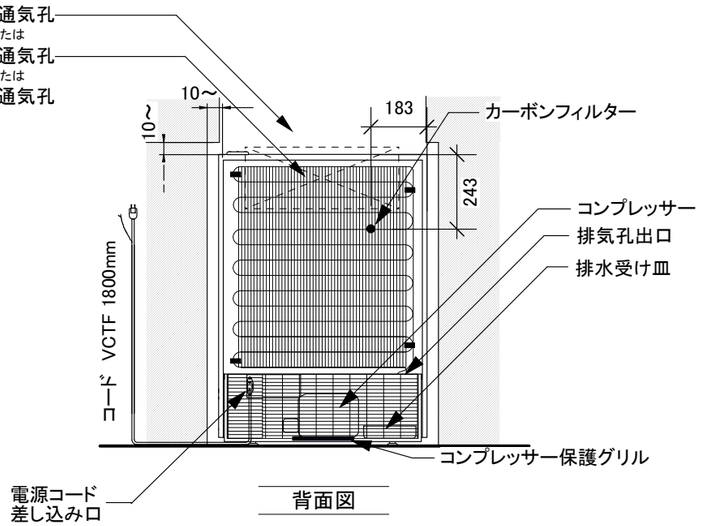

背面図

コンセントプラグ寸法



型式　Première-S-T-STD

外形寸法	W680×D690×H960（㎜） 背面保護金具含めD720
重量	本体：55kg　／　ボトル収容時*：175kg
容量	225L
定格	AC100V　単相　50/60Hz　60/70W アース取付け　フォーク端子
冷却方式／冷媒	コンプレッサー／R600a（イソブタン）
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚（CS）：1枚 貯蔵棚（SU）：1枚
ボトル収容本数*	92本
使用可能外気温	0～32℃
設置方法	上面　200㎜以上、側面　10㎜以上 背面　80㎜以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には設置しないでください。 【ビルトインの場合】 左図を参考に、通気（上面・背面・側面のいずれか）を考慮してください。前面は塞がないでください。
備考	ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは受注発注にて承ります。 本体外寸奥行（D）にコンプレッサー保護グリルの寸法は含みません。

*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

型式	ユーロカーブ　ワインセラー Première-S-T-STD	縮尺	1/20	製作日	2016/08/15	備考	
図番		日仏商事株式会社 nichifutsu SHOJI CO., LTD.					