

## 型式 Pure-S-C-PTHF



外形寸法	W680 × D690 × H960 (mm) 背面保護金具含めD720 別途取っ手D30 (mm)
重量	本体: 79kg / ボトル収容時*: 176kg
容量	205L
定格	AC100V 単相 50/60Hz 62/68W アース取付け フォーク端子
冷却方式/冷媒	コンプレッサー/R600a (イソブタン)
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚 (CS): 5枚
ボトル収容本数*	74本
使用可能外気温	0~30°C
設置方法	上面 200mm以上、側面 20mm以上 背面 80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 【ビルトインの場合】 左図を参考に、通気 (上面・背面・側面のいずれか) を考慮してください。前面は塞がないでください。
備考	ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。


\*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

### ビルトインの場合

以下いずれか通気孔を設けてください。  
通気孔面積 (目安): 100,000mm<sup>2</sup>~  
※冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a (イソブタン) を使用しています。  
セラー背部の通気スペースは下記ご参照のうえ十分に設けてください。

### コンセントプラグ寸法

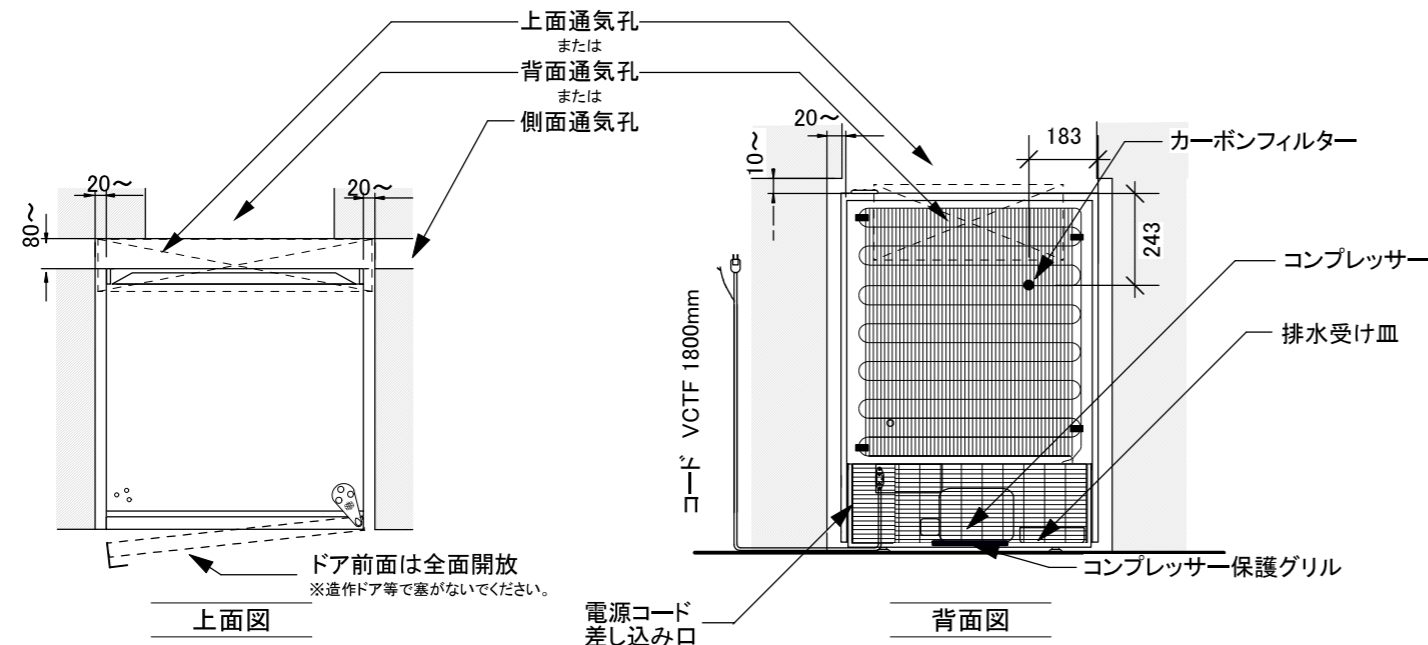

型式	ユーロカーブ ワインセラー Pure-S-C-PTHF	縮尺	1/20	製 作 日	2015/10/26	備 考	
図 番	 <b>日 仏 商 事 株 式 有 限 公 司</b> <b>nichifutsu</b> SHOJI CO., LTD.						