EUROCAVE

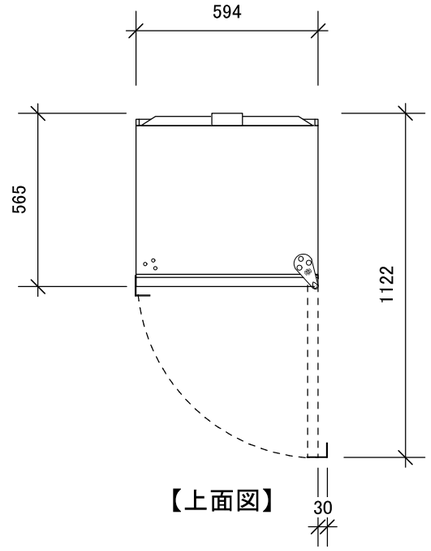

【上面図】

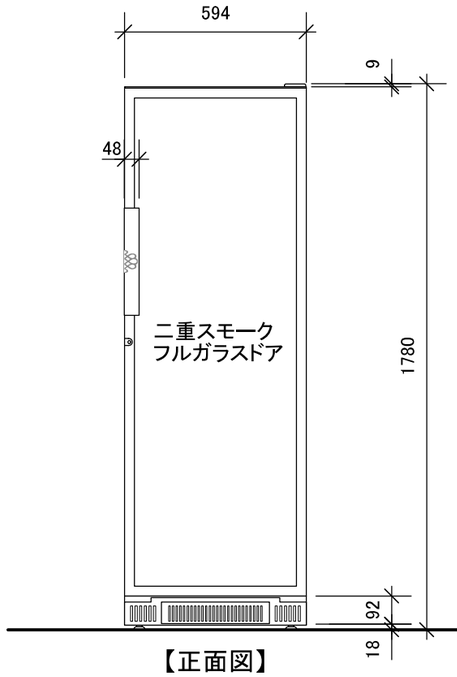

【正面図】

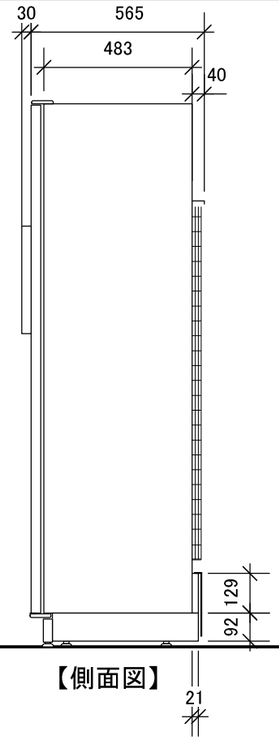

【側面図】

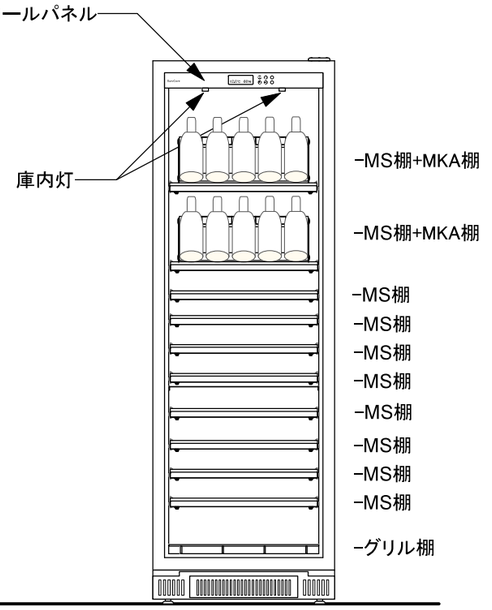

【内部正面図】

型式　V259MA2MK

外形寸法	W594×D565×H1780 取っ手D30(mm)
重量	本体:106kg
	ボトル収容時*:220kg
定格	AC100V　単相　50/60Hz　80/90W アース取付け　フォーク端子
棚仕様	ソムリエの手引き出し棚(MS):10枚 ディスプレイキット(MKA):2枚
ボトル収容本数*	88本
使用可能外気温	0～30℃
設置方法	上面　200mm以上、側面　20mm以上、 背面　80mm以上のスペースを確保してください。 ひな壇など高さがある台座の上や熱源付近には 設置しないでください。 ビルトインの場合 左図を参考に、通気(上面又は背面又は側面)を 考慮してください。 前面は塞がないでください。 付属の耐震ブラケットで固定する場合(任意) 壁側取付位置はセラー設置決定後に参考取付 図を基に現物合わせにて取り付けてください。
備考	・アジャスターは、18～30mmの範囲で調整できます。 ・ドアヒンジは標準仕様が右ヒンジです。左ヒンジは 受注発注にて承ります。 ・ガラスドア機種は、高所1000m以上ではご使用 できません。

*長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボルドーボトルでの均一換算

壁面固定の場合

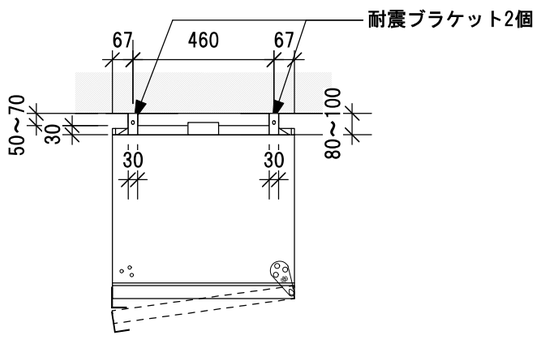

【上面図】

ビルトインの場合

以下いずれか通気孔を設けてください。
通気孔面積(目安):100,000mm²～

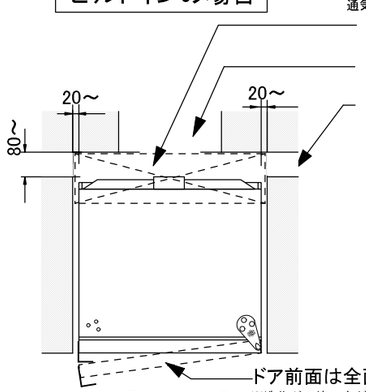

【上面図】

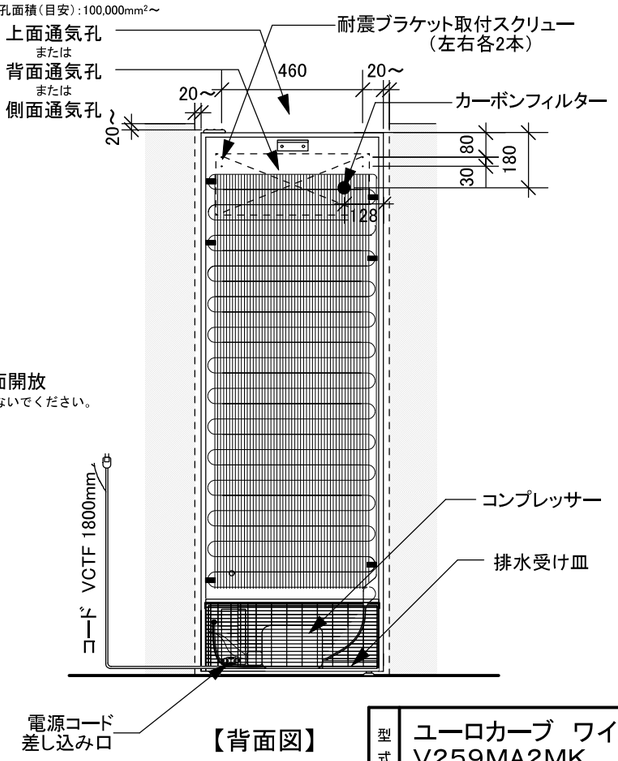

【背面図】

参考　耐震ブラケット取付位置（拡大図）

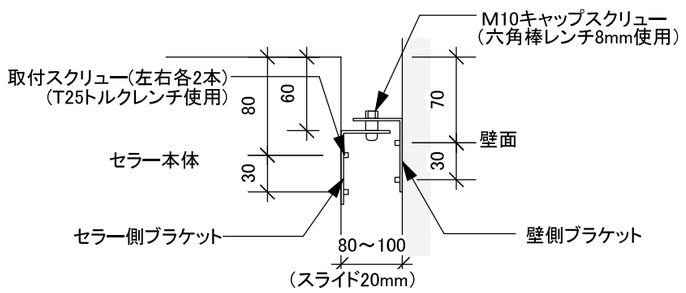

型式	ユーロカーブ　ワインセラー V259MA2MK	縮尺	1/20	製作日	2024/01/25	備考	□□
図番		日仏商事株式会社 nichifutsu SHOJI CO., LTD.					