

EuroCave社初の
ビルトイン専用モデル ワインセラー
「INSPIRATION (アンスピラシオン)」。
創業から50年、ボトルに込められた
「作り手の想い」を大切にしながらも、
常にその質の向上を追求し続け、
「コンパクトな機能美」を
実現させました。

EUROCAVE
ユーロカーブワインセラー

EUROCAVE / ユーロカーブは、フランス発のワインセラーのブランド。1976年に温度管理機能の付いたワインセラーをフランスで発売し、スタートしました。以降、ユーロカーブ社は常にプロやワイン愛好家いずれの要求も満たす為に研究を重ねてきました。最新のデザイン、高い品質、最先端の仕様。ユーロカーブは数々の技術的な進歩の原点であり続けています。



最新情報は
Instagramで
配信

EUROCAVE

www.eurocave.jp

N&F 日仏商事株式会社
nichifutsu SHOJI CO., LTD.

日仏商事株式会社

本 社：〒651-0087 神戸市中央区御幸通 5-2-7
tel 078-771-5002 fax 078-265-5846
東京事業所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-20-27
tel 03-5778-2495 fax 03-5778-2489



ショールーム情報は
こちらから
ご確認ください

2026.03

INSPIRATION



EUROCAVE



INSPIRATION-S



INSPIRATION-M



INSPIRATION-L

アンスピラシオンシリーズ

INSPIRATION

コンパクトかつ機能的な完全ビルトイン専用モデル

コンパクトでありながらも、上位モデルをさらに上回る機能美により、スマートライフを最大限に演出。

3サイズ展開からなる、完全ビルトイン専用モデル。

ユーロカーブ
こだわりの棚

引き出し棚 MB

ボトルを一本一本優しく包み込むように貯蔵することで大切なワインを守ります。また、扉から前面ボトルのラベルが見えることでワインのある空間を豊かに彩ります。



縦置きストック棚 MBK

最大4本のボトルが前面に縦置きできることによって、抜栓したワインの保存やヴィンテージワインの熟成を沈めることも可能です。より自由なワインライフを創造できるでしょう。



□ ワインセラー 仕様一覧

		S	M	L
設定温度 ※1		推奨 8-20°C		
使用可能外気温		12-30°C		
収容本数 ※2		28	58	88
付属棚(引出棚)		MB×2, MBK×1	MB×7, MBK×1	MB×12, MBK×1
ドアタイプ		フルガラス	フルガラス	フルガラス
外形寸法 (mm)	W	594	594	594
	D	597	597	597
	H	810-880	1320-1390	1820-1890
重量	本体のみ	69 kg	102 kg	136 kg
	収容時	106 kg	178 kg	251 kg
容量		94 L	182 L	273 L
定格消費電力 (50Hz/60Hz)		64 / 70W	73 / 82W	78 / 87W
年間消費電力 (50Hz/60Hz)		139/154W	183/198W	201/216W
付属消耗品		カーボンフィルター 保湿材	カーボンフィルター 保湿材	カーボンフィルター 保湿材
定価 (税込消費税 10%)		¥770,000 (¥847,000)	¥1,130,000 (¥1,243,000)	¥1,380,000 (¥1,518,000)

● ドアの開きは右ヒンジ(左取っ手)が標準仕様です。左ヒンジ(右取っ手)は受注発注にて承ります。

● すべての機種にドア鍵がつきます。

● 冷媒にノンフロン可燃性ガスR600a(イソブタン)を使用しています。


● デザイン、仕様、カラーなどは予告なしに変更することがあります。

※1 【設定可能温度】は5-20°Cです。ご注意:8°C未満に設定してご使用の場合、温度・湿度・通気などの環境によってはセラー庫内の奥壁が凍りつき、設定温度まで冷却できなくなる場合がございますのでご注意ください。

※2 長さ30cm、直径7.5cm、重さ1.3kgのボトルで均一換算です。

ご注意

□ 棚の仕様

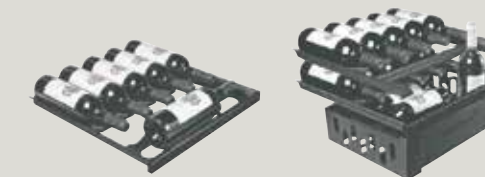


引き出し棚 MB

縦置きストック棚 MBK

収容本数	6本	16本
定価 (税込消費税 10%)	¥27,000 (¥29,700)	¥53,000 (¥58,300)

□ ビルトイン設置図

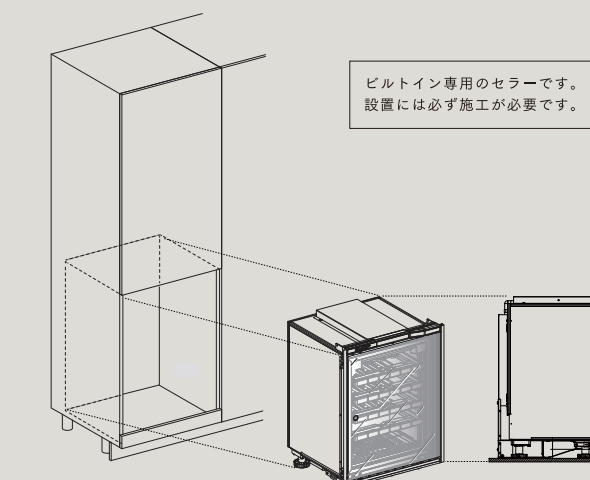

ビルトイン専用のセラーです。
設置には必ず施工が必要です。

ユーロカーブワインセラーを安心してお使いいただくために、

□ アンスピラシオンシリーズはビルトイン専用ワインセラーです。

重要 □ 設置には必ず施工が必要です。

□ 設置・施工の注意点に関しては、必ずご購入先代理店様にご相談・お問い合わせください。

- 電気仕様:AC100V・標準50/60Hz・アース取り付け・フォーク端子
- コンプレッサー内の冷媒ガスと潤滑オイルを分離させるため、セラーを設置してから48時間は電源を入れないでください。
- ワインの品質を維持するため、庫内を結露させることにより湿度を保っています。設置場所が高湿多湿となる時期(特に6月~9月など)は庫内底に溜まった過剰な結露水をタオルで吸い取るようにしてください。
- 夏季などワインセラー庫内の設定温度と室内の気温差が大きくなるとガラス面に結露が発生しますので床面が濡れないよう拭き取ってください。
- ペアガラスドアの為、標準1,000m以上ではご使用できません。

消耗品

● カーボンフィルター (交換目安1年に1度)

ユーロカーブワインセラーはカーボンフィルターを通じて常時庫内に空気を取り入れています。それにより、湿度の調整など空気の浄化以外にも役立っています。交換時期は警告表示によりお知らせします。

● 保湿材 (交換目安2年に1度)

冬季など、環境温度や湿度の低下に伴い庫内湿度が低い際、湿度を上げる助けをします。

保証について

本製品の保証期間は、納入日およびお買い上げ日より冷媒関係は満5ケ年、その他の電子機器パーツ・造作関係は満1ケ年です。詳細については、取扱説明書および保証書をご覧ください。ユーロカーブワインセラーは、ワイン専用の保管庫です。ワイン以外のものは収容しないでください。ご使用の際は取扱説明書をよく読んでいただき、使用上の注意を守ってご使用ください。また、ワインセラーに収容した内容物の保証は一切いたしませんので、ワインセラーの稼働状態、庫内温度には十分ご注意ください。

家電リサイクル法について

本カタログ掲載商品の価格には、設置・施工工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、ユーロカーブワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化料金が必要となります。

