

# カーボンフィルターの交換方法

## <カーボンフィルターの交換>


カーボンフィルターの脱臭効力は**約1年**です。  
フィルター内の活性炭が劣化し固まると、通気を妨げることも  
なりますので、**1年に1度の定期交換をおすすめします。**

### 作業手順

- ① カーボンフィルターを引き抜き、取りはずす。  
はずれにくい場合はマイナスドライバーなどを使って、てこの原理で  
少し持ち上げると、はずしやすくなります。
- ② 新しいカーボンフィルターを差し込む。  
交換用のカーボンフィルターの購入はお買い上げ  
販売店までお問い合わせください。



カーボンフィルター

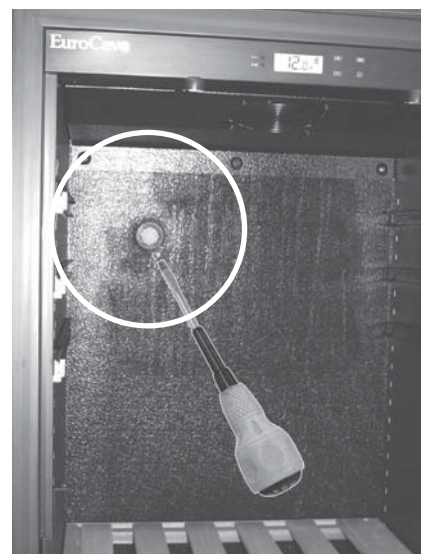

ドライバーの先を本体とカーボンフィルター  
のすき間に入れ、取りはずす。