

カーボンフィルターの交換・カウンターのリセット方法

<カーボンフィルターの交換>


カーボンフィルターの脱臭効力は**約1年**です。
フィルター内の活性炭が劣化し固まると、通気を妨げることも
なりますので、**1年に1度の定期交換をおすすめします。**

作業手順

- ① カーボンフィルターを引き抜き、取りはずす。
はずれにくい場合はマイナスドライバーなどを使って、てこの原理で
少し持ち上げると、はずしやすくなります。
- ② 新しいカーボンフィルターを差し込む。
交換用のカーボンフィルターの購入はお買い上げ
販売店までお問い合わせください。




カーボンフィルター

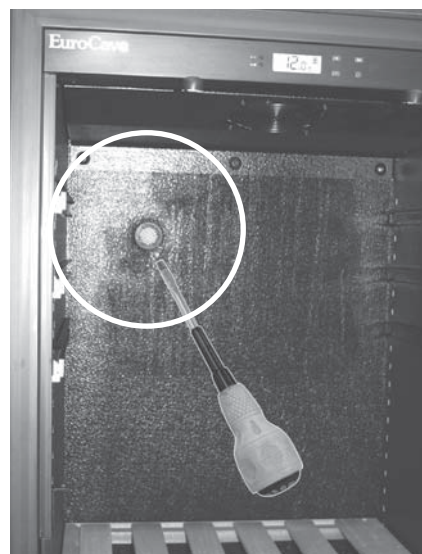

ドライバーの先を本体とカーボンフィ
ルターのすき間に入れ、取りはずす。

<カウンターのリセット方法>

- ① **—** ボタンをしばらく押し、ECL と表示させます。
- ② **Set** を押し、Lu または BL と表示させます。
- ③ **Set** を押しとカウンターの数字が表示されます。
- ④ 電源スイッチを押してください。(**Set** ボタンの下の赤い  スイッチです。)
- ⑤ **0** または **360*** が表示され、フィルター交換アイコンが消えます。
- ⑥ そのまま放置しておくと、庫内温度表示に戻ります。

※入荷ロットにより、カウンターが数え始めてから何日かを示すタイプ(カウンタが**0**を表示します)と
交換予定日までの日数を示すタイプ(カウンターが**360**を表示します)があります。

ユーロカーブ総輸入元

 日仏商事株式会社
nichifutsu SHOJI CO.,LTD.

本 社 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-2-7 TEL 078-265-5840 FAX 078-265-5846
東京事業所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-27 TEL 03-5778-2495 FAX 03-5778-2489
www.eurocave.jp